

**SCANOFFICE
SOLAR**

**Nordic Sun - Aurinkopaneelien kattokiinnitys-
järjestelmät suomalaisille katoille**

9/2024




Nordic Sun -Aurinkopaneelien kattokiinnitysjärjestelmät suomalaisille katoille



Nordic Sun® aurinkopaneelien kattokiinnitysjärjestelmät on kehitetty Pohjolan vaativiin olosuhteisiin.

Jokaiselle kattotyypille on omat kattokiinnikkeet, jotka on helppo ja nopea asentaa. Kattokiinnikkeet ovat kestävää Magnelis-terästä ja muut osat kestävää alumiinia.

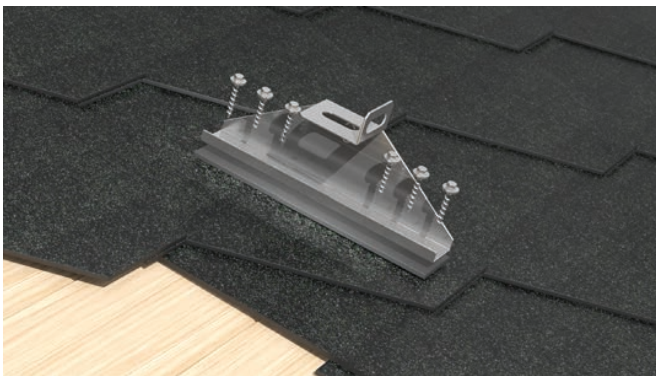


Huopakatto




Tiilikuvioitupeltikatto



Tiilikatto

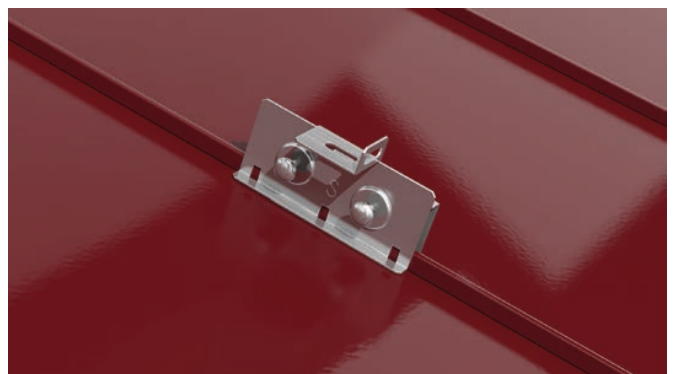

Konesaumakatto

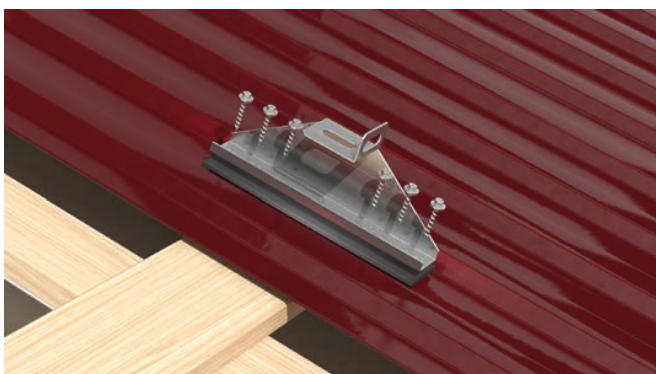

Profiilipeltikatto






Nordic Sun® -järjestelmän takuu on 30 vuotta


Lähes kaikki markkinoilla olevat aurinkopaneelit sopivat yhteen Nordic Sun® -kiinnitysjärjestelmän kanssa. Paneelin kehys voi olla 25–40 mm paksu. Paneelikiinnikkeet kiinnittyvät profiilikiskoon helposti napsauttamalla. Tarvitaan vain loppukiristys ja paneeli on paikoillaan.

Paneelikiinnikeitä on saatavilla myös mustana.

Profiilikiskoa on helppo ja nopea jatkaa järjestelmään saatavilla jatkopaloilla.

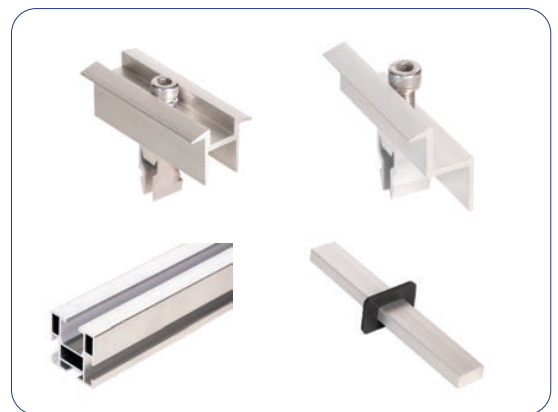

Mitoitus

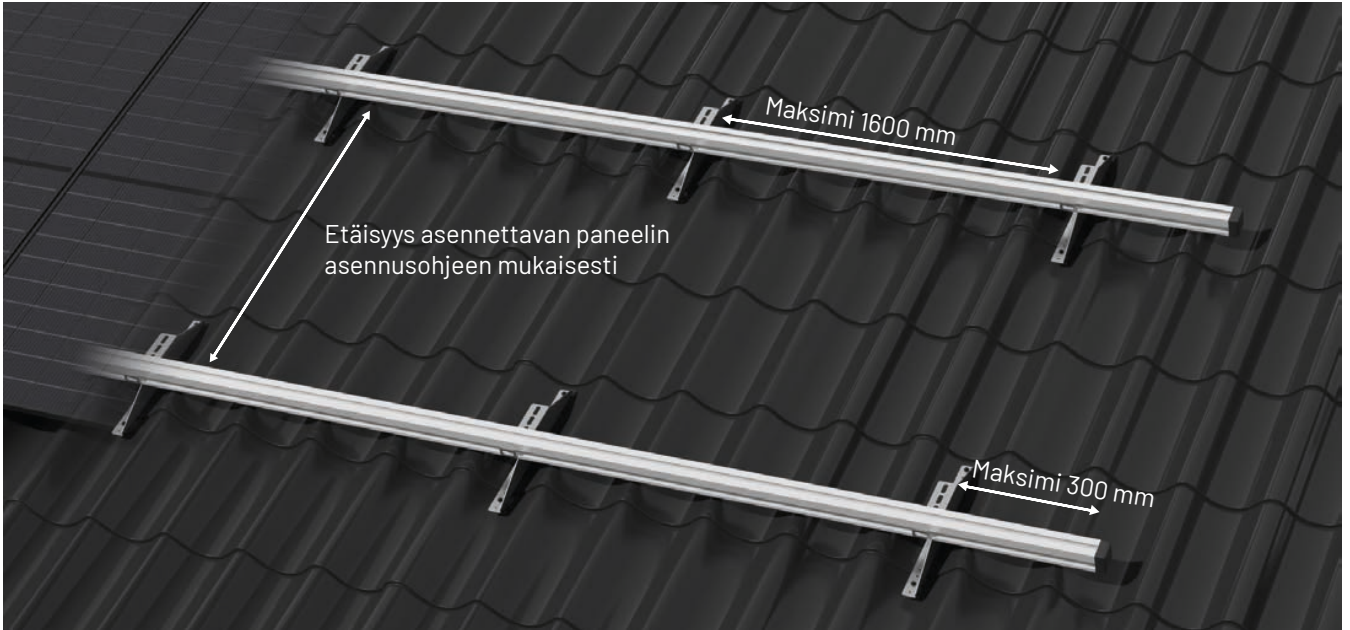

Verkkokauppamme aurinkopakettilaskuri laskee kattokiinnikkeiden määrän yleisimmille lumikuorma-alueille sopivaksi aurinkopaneelin koosta riippuen. Usein sopiva kattokiinnikkeiden väli normaalipituiselle (1722 mm) paneelille on max 1,3 m. On tärkeää käyttää asennuksessa kaikki laskurin laskemat kattokiinnikkeet tasaisin välein.

Runsaslumisilla alueilla on käytettävä tiheämpää kattokiinnikkeiden väliä myös normaalipituiselle paneelille. Kun lunen ominaisarvo maan pinnalla on 3 kN/m², kattokiinnikkeiden väli saa olla max 1100 mm ja kun 3,5 kN/m² -> max 900 mm.

Suurilla 2266 mm pituisilla paneeleilla kattokiinnikkeiden väli on noin 300 mm pienempi kuin normaalipituuisilla paneeleilla.

Toimitussisältö ja asennus




Tiilikaton kiinnikepaketti, S01012


- 2kpl kattojaljoja
- 2kpl kiinnitysruuveja
- 2kpl profiilikiskon kiinnitysruuveja/muttereita
- Huom. tämä tiilikaton kiinnike soveltuu tiilille, joissa kaareva aallon pohjan. Tiilille, joissa on suora tai lähes suora aallon pohja, on käytettävä kiinnikettä S01030.



Raota tai poista yksi tiili katos-
ta ja kiinnitä kattojalka ruuvilla
ruoteeseen.

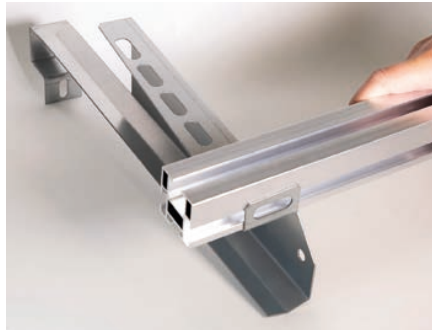

Aseta profiilikisko kattojalan päälle ja
asetä vasarapultti kattojalan läpi pro-
fiilikiskoon. Kiristä mutterilla. Huom.
varmista, että kisko on kuvan mu-
kaisesti kiinnikkeen alimmassa koh-
dassa, jotta kuorma kohdistuu katon
ruoteisiin.

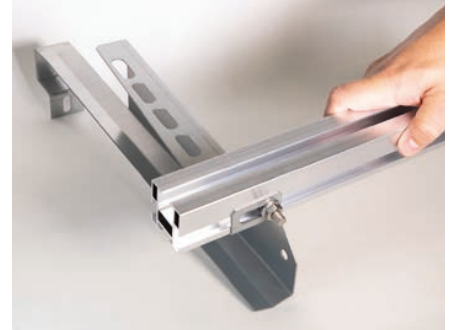

Kattojaljojen väli maksimissaan
1600 mm

Toimitussisältö ja asennus



Tiilikuvioisen peltikaton paketti, S01011

- 2kpl kattojalkoja
- 4kpl kiinnitysruuveja
- 2kpl profiilikiskon kiinnitysruuveja
- 6kpl Korokerenkaat



Aseta korokerenkaat kattoa vasten, niin että matala on katon yläpäässä ja korkea alapäässä, ja laita kattojalka niiden päälle.

Ruuvaa kattojalka kiinni ruoteeseen. Aseta profiilikisko kattojalan päälle ja aseta vasarapultti kattojalan läpi profiilikiskoon. Kiristä mutterilla.

Kattojalkojen väli maksimissaan 1600 mm

Huom. Jos tiilikuviokaton nousu on matala, alapään kumiholkki tulee lyhentää sopivaan mittaan. Kumiholkki saa puristua enintään 15 % (lyhentämätön 20 mm -> 17 mm). Jos nousu on poikkeuksellisen korkea, on käytettävä korotussarjaa S01009-KORKEA.



Konesaumakaton kiinnikepaketti, S01013

- 2kpl kattojalkoja
- 2kpl kiristysruuveja (kiinni valmiina jalassa)
- 2kpl profiilikiskon kiinnitysruuveja



Sovita kattojalan vastakappaleen korkeus oikeaksi kattosauman mukaan ja kiristä ruuvit. Älä kiristä ruuveja liikaa, ettei kattojalka puserru kasaan ruuvien kohdalta.

Aseta profiilikisko kattojalan päälle ja aseta vasarapultti kattojalan läpi profiilikiskoon. Kiristä mutterilla.

Kattojalkojen väli maksimissaan 1600 mm




Toimitussisältö ja asennus



Profiili- ja huopakaton paketti, S01010

- 2kpl kattojalkoja
- 12kpl kiinnitysruuveja
- 2kpl profiilikiskon kiinnitysruuveja
- 2kpl tiivisteliuskat



Aseta tiivisteliuskat kattoa vasten. Voit liimata liuskat suoraan kattojal-kaan kiinni. Ruuvaa kattojalka kiinni kattoon.

Aseta profiilikisko kattojalan päälle ja aseta vasarapultti katto-
jalan läpi profiilikiskoon. Kiristä mutterilla.

Kattojalkojen väli maksimissaan 1600 mm

Huom. Järjestelmiä ei saa asentaa pinnoittamattomalle sinkitylle peltikatolle.



Tiilikaton ruodepaketti, S01019


- 2 kpl kattojalkoja
- 8 kpl kiinnitysruuveja
- 2 kpl profiilikiskon kiinnitysruuveja



Irroita kattotiili ja kiinnitä katto-
jalka ruuveilla ruoteeseen.



Aseta profiilikisko kattojalan päälle ja aseta vasarapultti katto-
jalan läpi profiilikiskoon. Kiristä mutterilla.

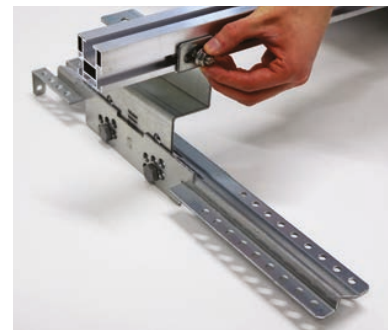

Kattojalkojen väli maksimissaan 1600 mm

Huom. Tiilen ja kiinnikkeen väliin jätetään 5 mm rako, ettei kiinnike paina tiiltä.



Profiilikiskon jatkaminen



Alumiininen profiilikisko on 3520 mm pitkä. Mikäli kiskoa pitää jatkaa, se tapahtuu kiskon jatkopallalla.

Aseta kiskon jatkopalaan kuminen tiiviste ja pujota jatkopala kiskossa olevaan reikään. Aseta toinen kisko samalla tavalla edellisen jatkoksi. Varmista, että kiskon jatkokohta on enintään 500 mm päässä lähimmästä kattokiinnikkeestä. Profiilikisko saa ylittää viimeisen kattokiinnikkeen max. 300 mm. Lämpölaajenemisvara on jätettävä, jos paneeleita on yli 21 kpl yhdessä rivissä.



Profiilikisko 3520 mm



Kiskon jatkopala



Paneelikiinnikkeiden asennus



Nordic Sun® paneelikiinnikkeet soveltuvat 25-40 mm vahvuiselle paneelin kehykselle.

Tämä tarkoittaa, että niitä voidaan käyttää lähes kaikkiin markkinoilla oleviin aurinkopaneeliin.

Paneelikiinnikkeet kiinnittyvät profiilikiskoon helposti napsauttamalla. Kiristä paneeli paikoilleen paneelikiinnikkeen ruuvilla. Varmista aina paneelivalmistajan suositukset kiinnitystavasta ja kiinnikevälistä.



Paneelin keskikiinnike 30-40 mm kehykselle



Paneelin päätykiinnike 30, 35 tai 40 mm kehykselle





*AUR-MAA Maadoitusliitin,
7 kpl, 4-16mm², nikkeli-
pinnoitettu kupari. Maa-
doitusliitin asennetaan
kätevästi asennuskiskoon.*



*Kaalipidikkeellä saat
paneelien takana olevat
kaapelit siististi pysymään
paikoillaan, jolloin ne eivät
ole alttiina sulavan lumen
aiheuttamalle rasitukselle.*



SCANOFFICE **SOLAR**

Scanoffice Group on vuonna 1984 perustettu Pohjois-Euroopan suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteidenmaahantuonti- ja tukkuliike. Scanoffice Group toimii kiinteässä yhteistyössä satojen jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Scanoffice Groupin liikevaihto on lähes 100 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee yli 100 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat Scanoffice Oy:n lisäksi Suomessa Scanoffice Solar Oy, Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yrityksyryhmän logistiikkakeskuksessa varastoimme keskimäärin noin 10 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

SCANOFFICE **SOLAR**

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:



SKANNA JA LUE

Oikeus muutoksiin pidätetään.

CE