

SCANOFFICE

AY-mallisarja

2/2025



 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
LÄMPÖPUMPUT




Minimalistisen tyylikäs - Mattapinta erottuu joukosta


Jälleen kerran Mitsubishi Electric uudistaa käsityksemme ilmalämpöpumpun sisäyksiköstä. Pyöreät kulmat ja mattapinta eivät vaadi huomiota itselleen huoneen muusta sisustuksesta. Siitä huolimatta huoliteltu AY-mallisarjan sisäyksikkö sopii kodin seinälle kuin elegantti taideteos.

Puhtaus takaa tehokkaan toiminnan - Dual Barrier -pinnoite

Mitsubishi Electric on kehittänyt Dual Barrier Coating -pinnoitteen, jonka ansiosta ilmalämpöpumppu pysyy puhtaan pidempään. Myös AY-mallisarjan sisäyksiköiden ilmaa käsittelevät osat on pinnoitettu likaa hylkiviksi. Parempi lämmitys- ja jäähdytysteho ja vähemmän huoltotarvetta. Kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta!

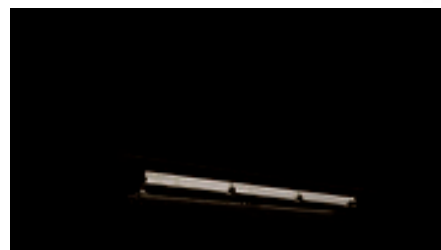

1. Sisäyksikön lämmönsiirtokenno

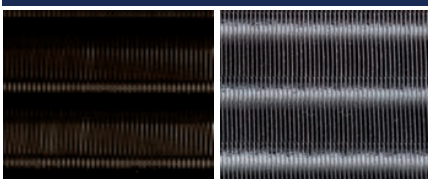


Dual Barrier -pinnoite Ei Dual Barrier -pinnoitetta

2. Sisäyksikön puhallinrumpu



Dual Barrier -pinnoite Ei Dual Barrier -pinnoitetta

3. Sisäyksikön ilmakehä

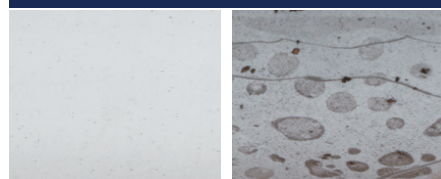

Dual Barrier -pinnoite Ei Dual Barrier -pinnoitetta

* Kuvat 10 vuoden jälkeen

Automaattinen puhtaanapito toiminto

AY-mallisarjan laitteisiin on lisätty jotain täysin uutta. Kaukosäätimellä ohjelmoitava Self Clean -toiminto huolehtii sisäyksikön puhtaudesta automaattisesti. Toiminnon ollessa aktiivinen sisäyksikkö puhalletaan kuivaksi jäähdytys-


toiminnon jälkeen, jolloin jäähdytyksen aikana laitteen pinnoille tiivistynyt kosteus ei jää keräämään likaa sisäyksikköön.



1. Jäähdytystoiminnolta sammutettuun sisäyksikköön jäävä kosteus voi aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja tai mikrobikasvustoja ajan mittaan.



2. Automaattinen puhdistustoiminto puhalttaa sisäyksikön kuivaksi.

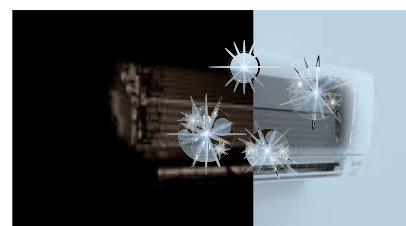


3. Laitteisto pysyy puhtaan pitkään.



V Blocking -suodatin

Mitsubishi Electric AY-mallisarjan sisäyksiköissä on karkea-suodattimien lisäksi V Blocking -suodatin. Suodatin poistaa sisäilmasta tehokkaasti epäpuhtauksia, kuten viruksia, bakteereja, hometta ja allergeeneja.

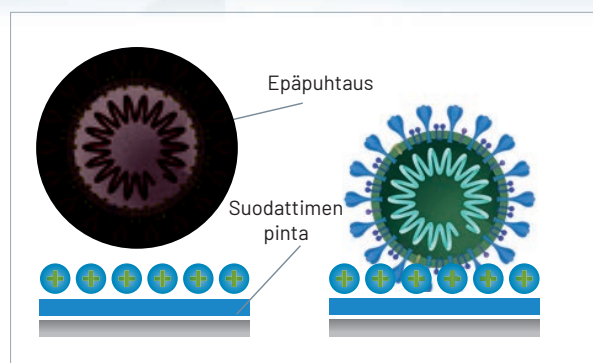

Automaattinen takkatoiminto

Kaukosäätimestä löytyvän automaattisen takkatoiminnon avulla sisäyksikkö toimii automaattisesti takan lämpöä leviättävänä puhaltimena. Takan tuottama miellyttävä lämpö saadaan näin hyötykäyttöön tehokkaasti. Kun takan lämpö hiipuu, jatkaa laitteisto automaattisesti lämmön tuottamista tehokkaalla lämpöpumpputekniikalla.



Etäohjaus vakiona

Sisäyksiköstä löytyy Wi-Fi-sovitin, jonka avulla laitteistoa voi ohjata internetin välityksellä mistä päin maailmaa tahansa. Mitsubishi Electric MELCloud -etäohjaussovellus on käytettävissä niin tietokoneen selaimella kuin myös mobiililaitteisiin ladattavalla sovelluksella. Laitteen yhdistäminen internetiin tapahtuu kätevästi kaukosäätimen avulla.



Helppokäyttöinen kaukosäädin ja monipuolinen ylläpitolämmitystoiminto

Helppokäyttöinen ja tyylikäs Mitsubishi Electric kaukosäädin pitää sisällään ominaisuuksia vaativaankin makuun. Normaalisti näkyvillä ei ole kuin kolme näppäintä, sillä lisäominaisuudet on piilotettu liukukannen alle. Näin kaukosäädin on tyylikkään näköinen ja laitteiston käyttäminen on mahdollisimman yksinkertaista. LED-taustavalaistulla

kaukosäätimellä voi asettaa lämmityksen tavoitelämpötilan asteittain välillä 10–31°C. Näin ylläpitolämmityksenkin säätäminen juuri sopivaksi onnistuu vaivatta.



Ominaisuudet

 Circulator Vain SC-malli	 Automaattinen takkatoiminto	 Dual Barrier Coating	 Dual Barrier -pinnoite	 SWING	 Horisontaalinen ilmansuuntaus-toiminto	 SWING	 Vertikaalinen ilmansuuntaus-toiminto	 AUTO	Automaatti-puhallus	Night	Yötoiminto	Back Light Remote	Taustavalaistu kaukosäädin
 Weekly Timer	 Viikkoajastin	 On / Off -ajastin	 I save	 T-save-toiminto	 ACO	 Automaattitila	 Wi-Fi	 Sisäänrakennettu Wi-Fi -sovitin	10°C	10 °C ylläpito-lämmitys	Toimintatila-lukitus		
 Air Purifying	 Ilmansuodatin	 V Blocking -suodatin	 Self Clean Mode	 Self Clean -toiminto									

MALLI				AY25VGH-SC	AY35VGH-SC
Sisäyksikkö				MSZ-AY25VGK-SC	MSZ-AY35VGK-SC
Ulkoyksikkö				MUZ-AY25VGH-SC	MUZ-AY35VGH-SC
Lämmitys	Energiatehokkuusluokka / SCOP			A++ / 4,7	A++ / 4,6
	Pdesignh			2,4	2,9
	Lämmitysteho	Min - Max [nimellisteho]	kW	1,0 - 4,1 [3,2]	1,3 - 4,6 [4,0]
	Ottoteho	nimellisteho	kW	0,780	1,030
Jäähdytys	Energiatehokkuusluokka / SEER			A+++ / 8,7	A+++ / 8,7
	Pdesignc			2,5	3,5
	Jäähdytysteho	Min - Max [nimellisteho]	kW	0,9 - 3,4 [2,5]	1,1 - 3,8 [3,5]
	Ottoteho	nimellisteho	kW	0,600	0,990
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)		mm	299 x 798 x 245	299 x 798 x 245
	Paino		kg	10,5	10,5
	Ilmavirta (min-max)	Jäähdytys	m³/h	216 - 300 - 378 - 468 - 630	216 - 300 - 378 - 468 - 666
		Lämmitys	m³/h	240 - 300 - 396 - 480 - 708	240 - 300 - 396 - 480 - 708
	Äänenpainetaso (L _{pA}) (min-max)	Jäähdytys	dB	18 - 24 - 30 - 36 - 42	18 - 24 - 30 - 36 - 42
		Lämmitys	dB	18 - 24 - 34 - 39 - 45	18 - 24 - 31 - 38 - 45
Ulkoyksikkö	Mitat (k x l x s)		mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285
	Paino		kg	27	28,5
	Äänenpainetaso (L _{pA})	Jäähdytys	dB	47 / 37,5	49 / 39,5
		Lämmitys	dB	48 / 38,5	50 / 40,5
Sähkönsyöttö	Yksikkö			Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
	Jännite / vaihe / taajuus		V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Varokekoko/Maksimivirta		A	10/7,6	10/7,6
Putkitus	Koko	Neste, Kaasu	tuumaa	1/4, 3/8	1/4, 3/8
	Maksimi putkipituus tehdäytöllä		m	7,5	7,5
	Maksimi putkipituus lisäytöllä		m	20	20
	Maksimi korkeusero		m	12	12
Taattu toiminta-alue (ulko-lämpötila)		Jäähdytys	°C	-10 - +46	-10 - +46
		Lämmitys	°C	-25 - +24	-25 - +24
Kylmäaine	Kylmäaine	Tyyppi / GWP		R32 / 675	R32 / 675
	Tehdästäyttö		kg	0,55	0,55
	CO ₂ -ekvivalentti		t	0,37	0,37
	Maksimi lisästäyttö		kg	0,25	0,25
	CO ₂ -ekvivalentti		t	0,17	0,17
	Hankintaturvatuote ✓			✓	✓

Jäähdytystehoalue perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C. Lämmitystehoalue perustuu sisälämpötilaan 20 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Ulkoyksikön äänenpainetaso on ilmoitettu 1 ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä. Energiatehokkuusluokkien asteikko: A+++ - D.

Maahantuoja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESP00
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:



SKANNA JA LUE

Oikeus muutoksiin pidätetään.

